


# embraco


## Tekniske data UP-SE2212GK

Mod.nr.	UP-NT2212GK
Kuldemedie	R452A
Strømtilførsel	240/1/50 V/Ph/Hz
R452A Maks strømtrekk	3.7 A
Strømtilførsel kompressor	240/1/50 V/Ph/Hz
Kompressor modell	NT2212GK
Luftstrøm	1523 m <sup>3</sup> /h
Oljevarmer	Ja
HP pressostat	Ja
LP pressostat	Ja
Kondensator viftheregulator	Ja
Sugeventil	Ja
Sugeventil innv. diameter	1/2"
Væskerør	Ja
Væskerør utv. diameter	3/8"
Væsketank volum	2.3 dm <sup>3</sup>
Lydnivå Lav	60 dBA
Lydtrykksnivå - 10m	29 dBA
Strømtilførsel vifte	240/1/50 V/Ph/Hz
Antall vifter	1
Vifte størrelse	350 mm
Tilført strøm vifte	67 W
Applikasjon	LBP
Kjølekapasitet R452A -35° ford. (W)	693
Kjølekapasitet R452A -30° ford. (W)	899
Kjølekapasitet R452A -25° ford. (W)	1149
Kjølekapasitet R452A -20° ford. (W)	1445
Kjølekapasitet R452A -15° ford. (W)	1785
Kjølekapasitet R452A -10° ford. (W)	2165
Tilført strøm R452A ved -35 (kW)	711
R452A COP -35	0.97
Høyde	600 mm
Bredde	474 mm
Lengde	985 mm
Netto vekt	69 kg

## Silent Units Range **BIOMA**

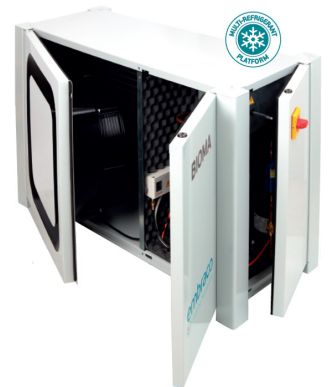

Kapasiteter er tatt ut ved SH10K.  
Omgivende temperatur +25°C.

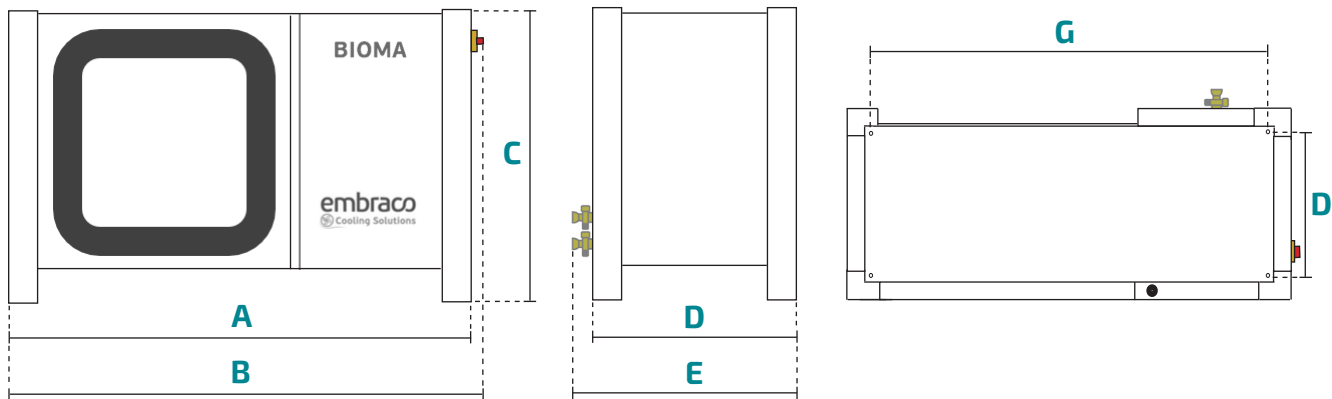

## Dimensjoner - mm

	A	B	C	D	E	F	G
Hus 2	948,5	982	600	418,5	470,5	321	851

## Aggregatene leveres med:

- Embraco hermetiske kompressorer
- Trinnløs viftestyring
- Tørrefilter
- Seglass
- Startutstyr for termostatstyring
- Væsketank
- Oljevermer
- Høytrykkspressostat og lavtrykkspressostat
- Oljevermer
- Kontaktor for alarmutgang

