

embraco

Tekniske data UP-NEU6215GK


Mod.nr.	UP-NEU6215GK
Kuldemedie	R449A, R452A
Strømtilførsel	240/1/50 V/Ph/Hz
R452A Maks strømtrekk	2.8 A
R449A Maks strømtrekk	2.8 A
Strømtilførsel kompressor	240/1/50 V/Ph/Hz
Kompressor modell	NEU6215GK
Luftstrøm	1695 m ³ /h
Oljevermer	Ja
HP pressostat	Ja
LP pressostat	Ja
Kondensator vifteregulator	Ja
Sugeventil	Ja
Sugeventil innv. diameter	3/8"
Væskerør	Ja
Væskerør utv. diameter	1/4"
Væsketank volum	1.6 dm ³
Lydnivå Lav	59 dBA
Lydtrykksnivå - 10m	28 dBA
Strømtilførsel vifte	240/1/50 V/Ph/Hz
Antall vifter	1
Vifte størrelse	350 mm
Tilført strøm vifte	67 W
Applikasjon	MBP
Kjølekapasitet R452A -20° ford. (W)	840
Kjølekapasitet R452A -15° ford. (W)	1031
Kjølekapasitet R452A -10° ford. (W)	1252
Kjølekapasitet R452A -5° ford. (W)	1497
Kjølekapasitet R452A 0° ford. (W)	1766
Kjølekapasitet R452A +5° ford. (W)	2055
Kjølekapasitet R452A +10° ford. (W)	2359
Tilført strøm R452A ved -10 (W)	629
R452A COP -10	1.75
Kjølekapasitet R449A/R448A -15° ford. (W)	974
Kjølekapasitet R449A/R448A -10° ford. (W)	1197
Kjølekapasitet R449A/R448A -5° ford. (W)	1452
Kjølekapasitet R449A/R448A 0° ford. (W)	1739
Kjølekapasitet R449A/R448A +5° ford. (W)	2056
Kjølekapasitet R449A/R448A +10° ford. (W)	2399
Tilført strøm R449A/R448A ved -10°C ford. (W)	585
R449A/R448A COP -10	1.86
Høyde	600 mm
Bredde	474 mm
Lengde	985 mm
Netto vekt	67 kg

Silent Units Range

BIOMA



Kapasiteter er tatt ut ved SH10K.
Omgivende temperatur +25°C.

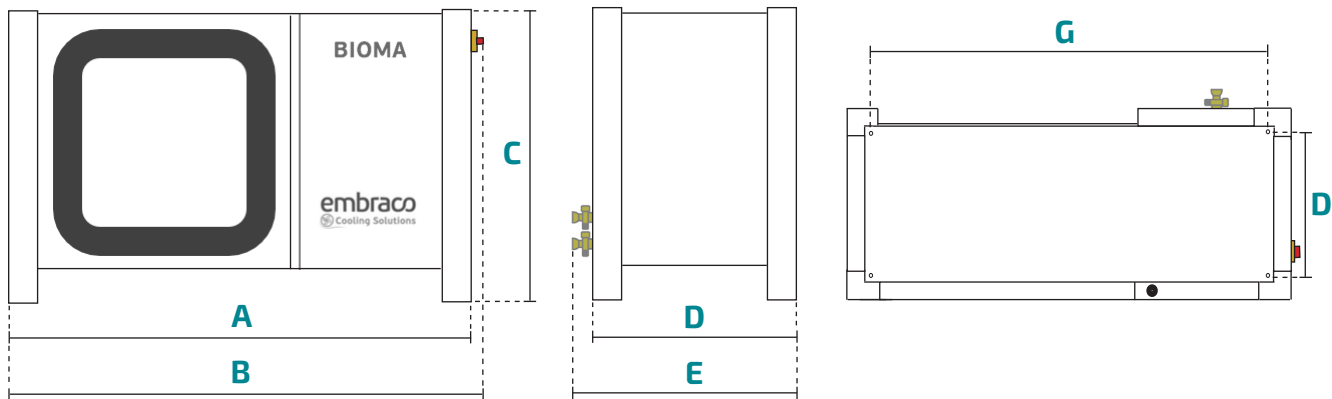

Dimensjoner - mm

	A	B	C	D	E	F	G
Hus 2	948,5	982	600	418,5	470,5	321	851

Aggregatene leveres med:

- Embraco hermetiske kompressorer
- Trinnløs viftestyring
- Tørrefilter
- Seglass
- Startutstyr for termostatstyring
- Væsketank
- Oljevermer
- Høytrykkspressostat og lavtrykkspressostat
- Oljevermer
- Kontaktor for alarmutgang

